

Fast Start Guide

Para instrucciones en español por favor vea al reverso.

Welcome to BellSouth FastAccess Internet Service!

This Fast Start Guide is intended to give you a high level overview of the key steps required to install your FastAccess DSL service. For more detailed information, please refer to the FastAccess DSL Connection Guide.



Do Not Skip Steps

It is very important for you to follow these step-by-step instructions in the order that is shown.

Before You Start

You'll need the following items included in your kit to complete your FastAccess installation. If any of these items are missing, please contact the FastAccess Help Desk at 888-321-2DSL (2375).



FastAccess DSL Connection Guide



FastAccess Installation Wizard CD



4 Phone Line Filters



1 Wall Mounted Filter



DSL Modem



Power Adapter (Cable 1)



Telephone Cable (Cable 2)



Ethernet Cable (Cable 3)



USB Cable (Cable 4)

Step 1: Getting Started

You will need the following items to complete your FastAccess installation:

- A. User ID (primary email address) and Password assigned when you ordered or upgraded to FastAccess service. You can find your User ID on your packing slip included in your installation kit and on your order confirmation email that was sent to you after you placed your FastAccess order.

For example, your User ID is: **userid@bellsouth.net**

- B. Standard Dial-up Modem.

Step 2: Install Your FastAccess Software and DSL Equipment

Do not install your modem until prompted by the Installation Wizard software.

- > Turn on your computer and wait for all programs to fully load.
- > Close all applications including firewall and virus detection packages.


- A. Insert your FastAccess Installation Wizard CD into the CD-Rom drive.




B. Install your filters when prompted by the CD.

Every phone jack on your FastAccess DSL line that has a telephone or other telephone devices (phones, answering machines, Caller ID units, fax machines, etc.) attached, must have filters installed. Filters reduce interference on your telephone devices from the digital signal provided by FastAccess service.

- 1) Install your Phone Line Filters on all desktop phones and telephone devices as shown below. Insert the telephone device cable into the filter port labeled "Phone".

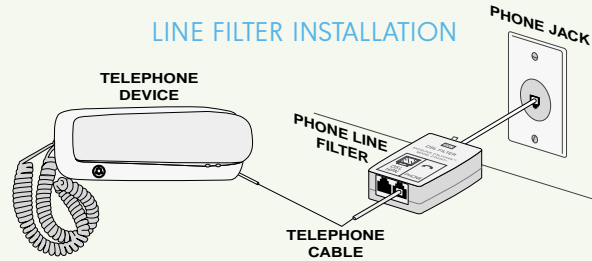


- 2) Install your Wall Filter if you have a wall-mounted telephone as shown below. If you do not have a wall-mounted telephone device, please proceed to the next step.

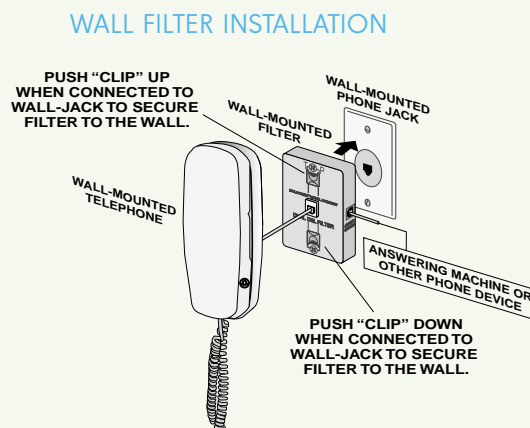


If you need additional filters: Visit www.fastaccess.com/consumer, choose "My FastAccess Account", and choose "Order Additional Equipment". You can continue with your FastAccess installation by disconnecting the unfiltered telephone devices in your home until you receive your additional filters.

C. Install your modem when prompted by the CD as shown below.

- > Insert the power adapter into port #1 on the modem. Plug the power cord into an electrical outlet.
- > Connect the telephone cable into port #2 on the modem, and connect the other end of the telephone cable into a phone jack.

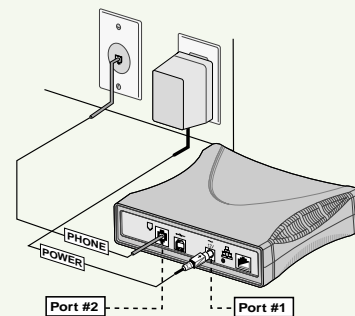

- > If you wish to connect your modem and a telephone device to the same jack, follow the instructions below. Ensure that the telephone cable coming from your modem is connected to the filter port labeled "DSL HPN". Connect the phone cable coming from your telephone device to the filter port labeled "Phone".

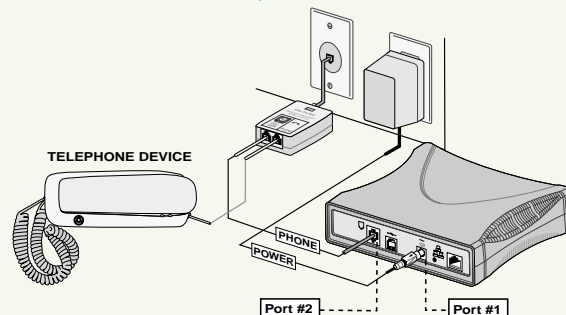


ATTENTION: Use only Ethernet OR USB Connection.

BellSouth recommends installing your modem using an Ethernet connection (refer to step 1 for instructions). If you do not have an Ethernet port available, you can either install a Network Interface Card (NIC) or install your modem using a USB connection (refer to step 2 for instructions).

Only complete step 1 or step 2.

1 Connect Your Modem Using an Ethernet Port.


Connect the Ethernet cable to the Ethernet port on your computer. Insert the other end of the Ethernet cable into port #3 on your modem. **Please note:** The location of your Ethernet port on your computer varies by manufacturer.

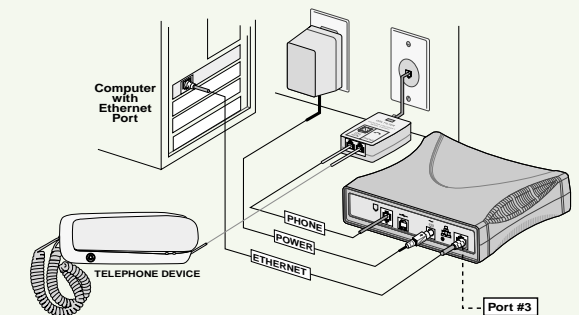

OR

2 Connect Your Modem Using a USB Port.

Connect the USB cable to the USB port on your computer. Insert the other end of the USB cable into port #4 on your modem. **Please note:** The location of your USB port on your computer varies by manufacturer.

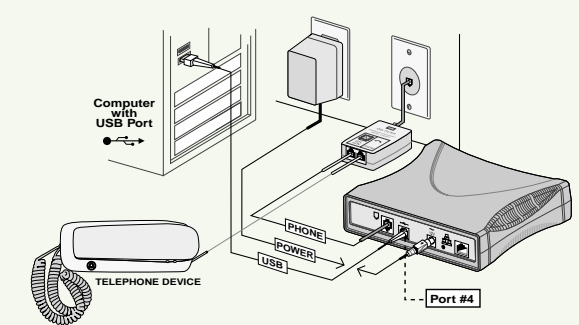

- > Check your modem LEDs (the lights on the front of your modem). The lights should be solid green. This may take a few minutes.



INDICATORS	DESCRIPTIONS
Ethernet	Solid green light when the link between your Ethernet Network Card and your DSL modem is established. Flickers when the Ethernet is transmitting or receiving data.
USB	Solid green light when the link between your USB Port and your DSL modem is established. Flickers when the USB is transmitting or receiving data.
Ready	Solid green light when the FastAccess DSL connection is established. Flickers when your DSL modem is trying to establish a FastAccess DSL connection.
Power	Solid green light when power is supplied to your DSL modem.

- > Continue with the steps on the Installation Wizard CD. Upon completing the set-up, the Installation Wizard CD software will launch your FastAccess DSL connection. Do not remove your FastAccess Installation Wizard CD until your FastAccess connection is launched.

D. Connect to the Internet.

- > Once your FastAccess DSL connection is launched, your installation is complete. For future DSL connections, double-click on your Internet browser. If you are not automatically connected, type **launchmodem** in the address field of your Internet browser and click **return**. You will enter your **User ID** and **Password** to connect.

Complete System Set-up

Congratulations! You are now ready to use your BellSouth FastAccess DSL Service. Please refer to the FastAccess DSL Connection Guide for detailed instructions as well as frequently asked questions, troubleshooting tips and information on your back-up dial account.

BellSouth offers FastAccess HomeNetworking Service enabling you to share FastAccess DSL with up to four computers in your home. For additional information, please visit fastaccess.com.

Note to Customers with Monitored Alarms or Emergency Response Systems: Refer to the Connection Guide for important information.



Guía para Comenzar Rápidamente

Please see reverse side for Instructions in English.

¡Bienvenido al Servicio de Internet FastAccess de BellSouth!

Esta guía para comenzar rápidamente "Fast Start Guide", está diseñada para ofrecerle a usted una revisión de los pasos claves requeridos para instalar su servicio FastAccess DSL. Para mayor información, refiérase a la guía en inglés "FastAccess DSL Connection Guide".



No Salte Ningún Paso

Es muy importante que usted siga estas instrucciones paso a paso y en el orden en que se indican.

Antes de Comenzar

Usted necesitará los siguientes elementos incluidos en su equipo de instalación para poder completar su activación de FastAccess. Si faltan algunos de los elementos, favor de comunicarse con el departamento de ayuda de FastAccess al 888-321-2DSL (2375).



Guía de Conexión de FastAccess DSL (FastAccess DSL Connection Guide)



CD del "Wizard" de Instalación de FastAccess



4 filtros de línea telefónica



1 filtro para conexión de pared



Módem DSL



Adaptador de Corriente (Cable 1)



Cable Telefónico (Cable 2)



Cable Ethernet (Cable 3)



Cable USB (Cable 4)

Paso 1: Para Comenzar.

Usted necesitará lo siguiente para completar la activación de su servicio FastAccess:

- Nombre de usuario (dirección primaria de correo electrónico) y contraseña asignada cuando usted pidió o mejoró su servicio a FastAccess. Usted puede encontrar su nombre de usuario en el recibo de empaque incluido con su equipo de instalación y en el mensaje de correo electrónico con la confirmación del pedido, que le enviamos después que usted hizo su pedido de FastAccess.

Por ejemplo: su nombre de usuario es: **nombredusuario@bellsouth.net**

- Un módem de marcación estándar.

Paso 2: Active su Software de FastAccess y Equipo de DSL

No instale su módem hasta que se lo indique el software del "Wizard" de Instalación.

- > Encienda su computadora y espere a que todos los programas se carguen completamente.
- > Cierre todas las aplicaciones incluyendo los paquetes de "firewall" y de detección de virus.


- Introduzca el CD del "Wizard" de Instalación de FastAccess en el lector de CD-ROM.



B. Instale sus filtros cuando se lo indique el CD.


Todos los enchufes de teléfono en su línea FastAccess DSL, los cuales tengan teléfonos u otras unidades (máquinas de fax, de contestación de llamada, unidad de Identificación de Llamada, etc.) conectada, deben de tener filtros instalados. Los filtros reducen la interferencia de la señal digital en sus unidades telefónicas suministrada por el servicio FastAccess.

- 1) Instale sus filtros de línea telefónica en todos los teléfonos de mesa y unidades telefónicas según se muestra a continuación. Introduzca el cable de la unidad telefónica en el puerto del filtro identificado como "Phone".

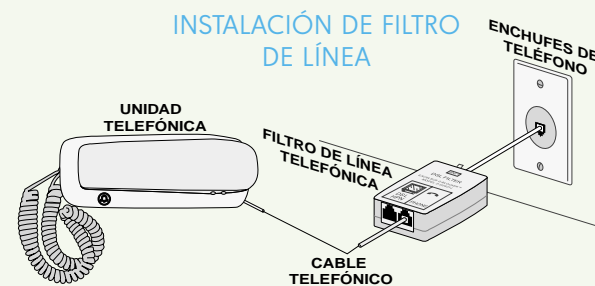

- 2) Instale su filtro para conexión de pared si tiene un teléfono de pared según se muestra a continuación. Si no tiene una unidad telefónica de pared, siga al próximo paso.


INSTALACIÓN DE FILTRO DE CONEXIÓN DE PARED

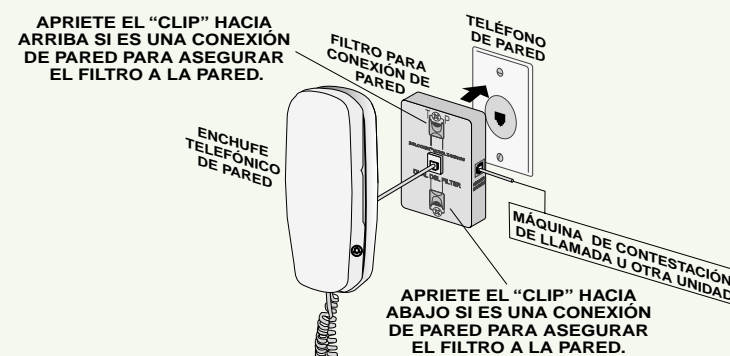


Si usted necesita filtros adicionales: Visite nuestro sitio en inglés www.fastaccess.com/consumer y seleccione "My FastAccess Account", luego seleccione "Order Additional Equipment". Usted puede continuar con la instalación de FastAccess, desconectando los equipos telefónicos sin filtros en su casa, hasta que reciba los filtros adicionales.

C. Instale el módem cuando se lo indique el CD, según mostrado a continuación:

- > Introduzca el adaptador de corriente en el puerto número 1 del módem. Conecte el cordón de electricidad al tomacorriente.
- > Conecte el cable telefónico al puerto número 2 del módem, y conecte el otro extremo del cable telefónico a un enchufe telefónico.



- > Si usted desea conectar su módem y una unidad telefónica al mismo enchufe, siga las siguientes instrucciones. Asegúrese de que el cable telefónico de su módem está conectado en el puerto del filtro identificado como "DSL HPN". El cable de teléfono de la unidad telefónica debe de estar conectado al puerto del filtro identificado como "PHONE".

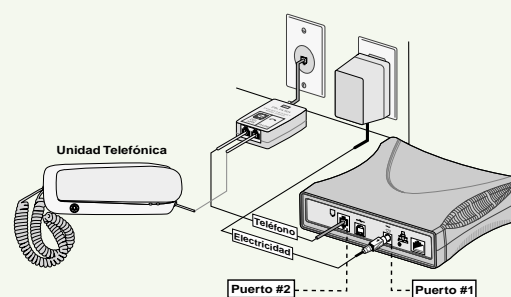


BellSouth recomienda que instale su módem utilizando una conexión Ethernet (vea el paso ① que sigue para las instrucciones). Si no tiene un puerto de Ethernet disponible, puede obtener una Tarjeta de Interfaz a la Red (NIC por sus siglas en inglés) o instalar su módem utilizando una conexión USB (vea el paso ② que sigue para instrucciones).

Solamente complete uno de los dos, paso ① o paso ②.


① Conecte su módem utilizando un puerto Ethernet.

Conecte el cable Ethernet provisto con su equipo de instalación, al puerto Ethernet de su computadora. Introduzca la otra punta del cable Ethernet en el puerto número 3 de su módem. **NOTA:** La ubicación del puerto de Ethernet de su computadora varía según el fabricante.

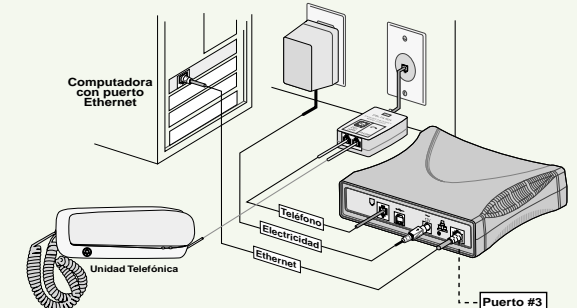

② Conecte su módem utilizando un puerto USB.

Conecte el cable USB provisto con su equipo de instalación, al puerto USB de su computadora. Introduzca la otra punta del cable USB en el puerto número 4 de su módem. **NOTA:** La ubicación del puerto USB de su computadora varía según el fabricante.

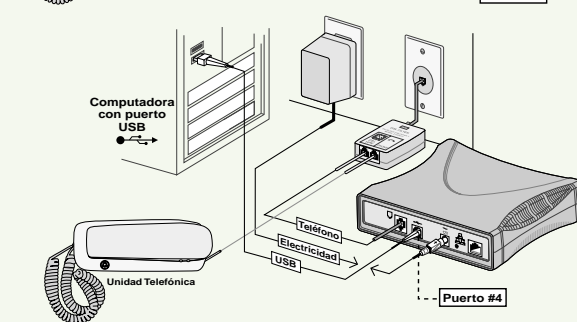

- > Revise las luces indicadoras de su módem (ubicadas en el frente de su módem). Las luces deben de estar completamente verdes. Puede tomar unos minutos.



INDICADORES	DESCRIPCIONES
Ethernet	Cuando el enlace entre su Tarjeta de Red Ethernet y su módem DSL está establecido la luz es verde sólida . Cuando el Ethernet está transmitiendo o recibiendo data la luz titila .
USB	Cuando el enlace entre su puerto USB y su módem DSL está establecido la luz es verde sólida . Cuando el USB está transmitiendo o recibiendo data la luz titila .
Ready	Cuando la conexión de FastAccess DSL está establecida la luz es verde sólida . Cuando su módem DSL está tratando de establecer una conexión con FastAccess DSL, la luz titila .
Power	Cuando se suministra corriente a su módem DSL la luz es verde sólida .

- > Siga los pasos del CD del "Wizard" de Instalación. Al completar la instalación, el software del "Wizard" de Instalación iniciará la conexión FastAccess DSL. No remueva su CD del "Wizard" de Instalación hasta que su conexión FastAccess comience.

- > A la vez que comience su conexión FastAccess DSL, su instalación está completa. Para futuras conexiones DSL, haga clic dos veces en su navegador de la Internet. Si no se conecta automáticamente, registre "launchmodem" en el espacio para dirección en su navegador de la Internet y haga clic en "return". Usted registrará su **nombre de usuario y contraseña** para conectarse.

Instalación Completa del Sistema

¡Felicidades! Ya está usted listo para utilizar su servicio FastAccess DSL de BellSouth. Favor de referirse a la Guía de Conexión de FastAccess DSL en inglés (FastAccess DSL Connection Guide) para instrucciones detalladas al igual que preguntas frecuentes, consejos para resolver problemas e información acerca de su cuenta de respaldo.

BellSouth le ofrece el servicio de FastAccess HomeNetworking el cual le permite compartir el servicio FastAccess DSL con hasta cuatro computadoras en su hogar. Para más información visítenos en nuestro sitio en inglés fastaccess.com.

Nota para los clientes con alarmas con monitoreo o servicios de respuesta para emergencias: refiérase al manual "FastAccess DSL Connection Guide" para información importante.

